


1511 – Gelijkrichtermodule


Gelijkrichtermodule in DIN-rail behuizing.
 Compacte module, geschikt voor brede ingangsspanning.
 Voorzien van schroefklemmen.
 Montage op DIN-rail of met schroeven op bodem (zie bestelinformatie)

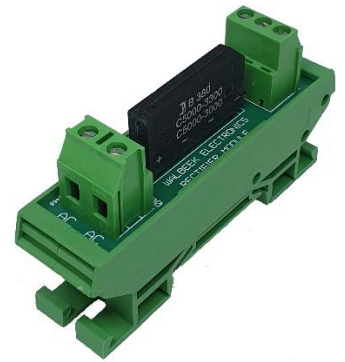

Specificatie

Voeding	Spanning U_{in}	240 V AC max.
	Piekspanning	600 V
	Stroom	3,3 A max.
	Lekstroom (sper)	5 μ A max.
	Frequentie	50 – 60 Hz
Omgeving	Temperatuur	- 40 tot + 80 °C
	Tijdens opslag	- 50 tot + 90 °C
	IP classificatie	-
	Vochtigheid RH	20 – 95 %
Behuizing	Materiaal	Polyamide PA
	Kleur	Groen
Aansluitingen	Type klemmen	Schroefklemmen
	Diameter	0,05 – 3,3 mm ²
	Moment	0,5 Nm
Afmetingen	Lengte	82 mm
	Breedte	22,5 mm
	Hoogte	45 mm
	Gewicht	36 gram

Blokschema

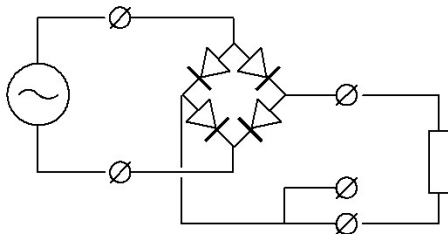

Bestelinformatie

1511-00	Gelijkrichtermodule, DIN-rail montage
1511-10	Gelijkrichtermodule, vaste montage