

1521 – Gelijkrichter/afvlak module


Gelijkrichter / afvlakmodule in DIN-rail behuizing.
 Uitgang voorzien van elektrolytische condensator
 Compacte module, geschikt voor brede ingangsspanning.
 Voorzien van schroefklemmen.
 Montage op DIN-rail of met schroeven op bodem (zie bestelinformatie)



Specificatie

Voeding	Spanning U_{in}	42 V AC max.
	Piekspanning	63 V
	Stroom	2,0 A max.
	Lekstroom (sper)	10 μ A max.
	Frequentie	50 – 60 Hz
Omgeving	Temperatuur	- 40 tot + 80 °C
	Tijdens opslag	- 50 tot + 90 °C
	IP classificatie	-
	Vochtigheid RH	20 – 95 %
Behuizing	Materiaal	Polyamide PA
	Kleur	Groen
Aansluitingen	Type klemmen	Schroefklemmen
	Diameter	0,05 – 3,3 mm ²
	Moment	0,5 Nm
Afmetingen	Lengte	82 mm
	Breedte	22,5 mm
	Hoogte	55 mm
	Gewicht	44 gram

Blokschema

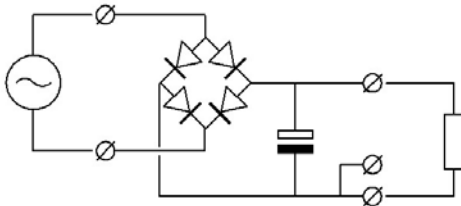

Bestelinformatie

1521-00	Gelijkrichtermodule, DIN-rail montage
1521-10	Gelijkrichtermodule, vaste montage